


mk LibDispenser™

Die 24-Stunden-Bibliothek bietet eine Lösung!

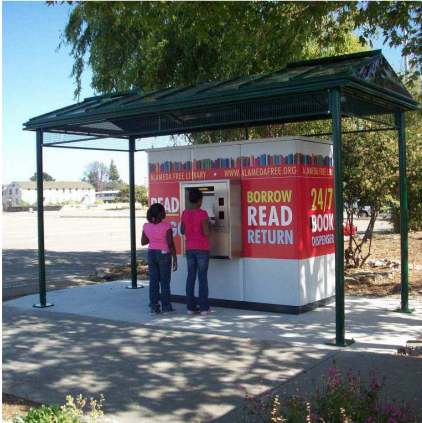

Vorteile für Ihre Kunden:

- Erweiterung des Bibliotheken-Services sowohl in kleineren Gemeinden als auch an Bahnhöfen, Flughäfen, Krankenhäusern, Einkaufszentren, und Universitäten usw.
- Benutzt den Online-Katalog (OPAC) Ihres Bibliothekssystems
- Geeignet für alle Medien der Bibliothek (Bücher, CDs, DVDs, Zeitschriften, Games)
- Identifikation mittels Barcode, RFID, Magnetkarte oder Biometrischer-Kundenkarte
- Einfaches und leichtverständliches Touchscreen Interface
- Bezahlung von Gebühren per EC-Karte, Kreditkarte, oder Bargeld
- Kunde nimmt die Medien wie in der „normalen“ Bibliothek mit – ohne Boxen, die wieder zurückgegeben werden müssen
- Akzeptiert die Rückgabe von Medien anderer Filialen

Vorteile für Ihre Bibliothek:




- Bietet Bibliotheken-Service, wo eine Neugründung nicht profitabel ist, wo aus Kostengründen die Öffnungszeiten verkürzt werden oder erweitert einfach die bestehenden Kapazitäten
- Bezahlbarer Service in Gegenden, die kein Gebäude zur Verfügung stellen können.
- Das Basismodul hat eine Kapazität von 876 Medien mit max. 25 mm Dicke. Diese Basis kann mit zwei Modulen, die je 390 Medien fassen, erweitert werden.
- Web-basierte Überwachungs- und Administrationssoftware (LibManager)

Verfügbare Optionen:

- Freistehende Indoor oder Outdoor Version
- Kombination (Ein- und Ausgabeterminal innen und Ein- und Ausgabeterminal außen) verbunden durch den mk LibDispenser™
- Online-Katalog-Selektor(en) seitlich vom Front-End
- Online-Katalog-Selektor(en) integriert

mk LibDispenser™

Die 24-Stunden-Bibliothek bietet eine Lösung!

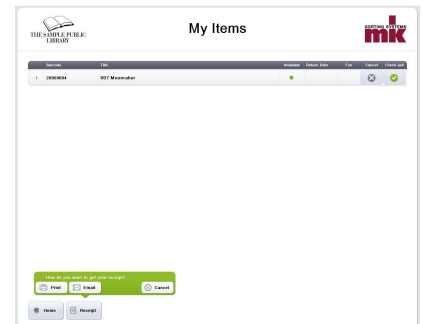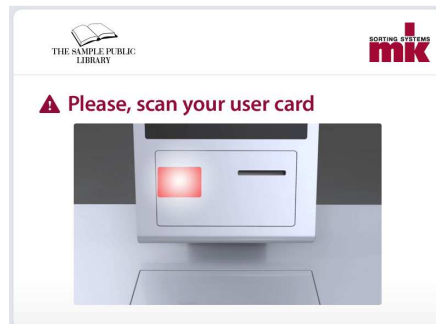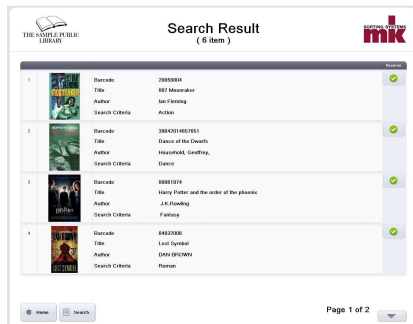

Technische Informationen:

- Basismodul bietet Platz für 876 Medien
- Erweiterungsmodul für 390 Medien
- Maximale Abmessungen der Medien pro Tray
332 x 223 x 100 mm
- Basismodul:
B 2405 x T 1205 x H 2025 mm
850 kg Leergewicht
- Erweiterungsmodul:
B800x T1205x H2025 mm
250 kg Leergewicht
- Kommunikation mit Bibliothekssystem mittels
SIP2 oder NCIP
- Standards: CE, UL
- RFID Frequenz 13,56 MHz, Barcode oder
RFID und Barcode (Hybrid)
- Netzwerk via RJ45
- Stromversorgung 400 Volt, 3Phasen, 16Amp,
60Hz
- Kann mit einem Notstromaggregat „UPS“
ausgestattet werden

Erhalten Sie ein Buch in 3 Schritten..

1. Suchen und reservieren Sie ein Medium im Online-Katalog von zu Hause aus oder an einem der seitlichen oder integrierten Selektoren
2. Scannen Sie Ihre Nutzerkarte an dem Ein- und Ausgabeterminal des LibDispenser™
3. Folgen Sie den einfachen Anleitungen und Sie erhalten Ihr Medium